

OPTIONS  
D'OBJECTIF FIXE  
2,8/3,6  
mm



**NDAA**  
COMPLIANT PRODUCTS

**H.265**  
H.2654/MJPEG

**30fps**

**5MP**

Résolution



Options d'objectif fixe 2,8, 3,6 mm



WDR



Smart IR™



Classé IP67

**5 ANS**

Garantie

## Résumé

Ces caméras MEGAPIX® IP sont conformes à la loi NDAA et fournissent des images d'une grande clarté à une résolution de 5MP et en temps réel à 30fps. La caméra à tourelle conforme à la norme IP67 est dotée d'objectifs fixes de 2,8mm et 3,6mm et d'un cardan de 360° pour un réglage absolu de la vue. L'intelligence ajoutée comprend le franchissement de ligne, l'intrusion dans le périmètre, la détection de sabotage vidéo et la classification des objets. Toutes les caméras MEGAPIX sont conformes à la norme ONVIF, ce qui garantit leur intégration réussie dans toutes les solutions de plate-forme ouverte du marché.

## Fonctionnalités

- Capteur d'image 5MP 1/2.7" à 30fps en temps réel
- Objectif fixe de 2,8mm (DWC-MT95Wi28TW)
- Objectif fixe 3,6mm (DWC-MT95Wi36TW)
- Gamme dynamique étendue (WDR)
- Multiples codecs (H.265, H.264, MJPEG) avec double stream simultané
- Portée de 100 pieds Smart IR™
- Analyse vidéo de classification d'objets
- Analyse vidéo du franchissement de ligne
- Analyse vidéo d'intrusion dans le périmètre
- Analyse vidéo de falsification avec détection de changement de scène
- Violation de vidéo avec détection de flou analytique
- Violation de vidéo avec détection de couleur anormale analyse vidéo
- Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D
- Véritable jour/nuit avec filtre mécanique anti-IR
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Compensation de contre-jour (BLC)
- Compensation d'image pour conditions météorologiques extrêmes De-Fog™
- Balance des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Entrée audio via le microphone intégré
- Fente pour carte Micro SD/SDHC/SDXC classe 10 (carte non incluse)
- Serveur web intégré
- PoE classe 3 et DC12V
- Conforme à l'ONVIF, profil S
- Conforme à la NDAA
- IP67 étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à 3 pieds
- Résistant aux chocs selon la norme IK 10
- Garantie de 5 ans



## Accessoires de montage (En option)



DWC-MT9CMJ  
Support de montage au plafond et boîte de jonction




DWC-MT9JUNC  
Boîte de jonction



DWC-MTTWM  
Support de montage mural

## Dimensions

unité : Pouce (mm)

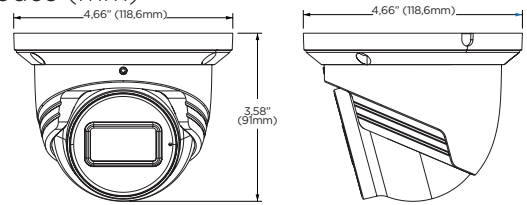

## Spécifications

IMAGE	DWC-MT95Wi28T	DWC-MT95Wi36T
Capteur d'image	5MP 1/2.7" CMOS	
Total des pixels	2592 (H) x 1944 (V)	
Éclairage minimal de la scène	0,02 lux (couleur)	
	0,0 lux (N/B)	
Rapport S/N	50dB	
OBJECTIFS		
Longueur focale	2,8mm, F1.6	3,6mm, F1.6
Type d'objectif	Objectif fixe	
Champ de vision (FoV)	98,5°	81,4°
Distance IR	portée de 100 pieds	
E/S		
Entrée/sortie audio	1 entrée audio et 1 microphone intégrés	
Compression audio	G.711A / U	
OPERATIONNEL		
Mode d'obturation	Auto, manuel	
Vitesse d'obturation	1/30s - 1/100000s	
Contrôle du gain automatique	Auto	
Jour / nuit	Auto, jour (couleur), nuit (N/B), calendrier	
Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D	3D DNR	
Large gamme dynamique (WDR)	Vraie WDR basse, moyenne, haute	
Large gamme dynamique (WDR) dB	120dB	
Zone de confidentialité	4 masques de confidentialité programmables	
Analytique de la caméra	Franchissement de ligne, intrusion dans le périmètre, détection de sabotage vidéo (changement de scène, flou vidéo, détection de couleur anormale), classification des objets (différencier les humains des objets)	
Compensation du rétroéclairage (BLC)	Oui	
Désébluage	Oui	
Miroir et retournement	Oui	
Notifications d'alarme	Notifications par e-mail ou serveur FTP	
Emplacement mémoire	Carte Micro SD / SDHC / SDXC jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
RÉSEAU		
LAN	LAN 10/100 conforme à la norme 802.3	
Type de compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG	
Résolution	5MP, 4MP, 2K, 3MP, 2MP/1080P, 720P (60Hz : 1 - 30fps ; 50Hz : 1-25fps) Mode HFR : 1080P / 720P (60Hz : 1 - 60fps ; 50Hz : 1-50fps)	
Fréquence d'images	Jusqu'à 30 images par seconde dans toutes les résolutions	
Débit binaire vidéo	64 Kbps - 8 Mbps	
Contrôle du débit binaire	Multi-streaming CBR/VBR à H.264/ H.265 (taux d'images et bande passante contrôlables)	
Capacité de diffusion en continu	Double flux à différents taux et résolutions	
IP	IPv4, IPv6	
Protocole	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS	
Sécurité	Filtrage IP, filtrage MAC, authentification (ID/PW), SSL/TSL	
Conformité ONVIF	Oui	
Visionneuse web	OS : Windows® Navigateur : Internet Explorer	
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum® IPVMS	
ENVIRONNEMENTAL		
Température de fonctionnement	-22°F - 140°F (-30°C - 60°C)	
Humidité de fonctionnement	95% RH (sans condensation)	
Indice IP	Classé IP67	
Cote IK	IK10 résistant aux chocs	
Autres certifications	FCC, CE, ROHS, POE, ONVIF	
ÉLECTRIQUE		
Puissance requise	DC 12V, PoE IEEE 802.3af Classe 3. (Adaptateur non inclus)	
Consommation électrique	7W	
MÉCANIQUE		
Matériel	Boîtier de tourelle en métal	
Dimensions	4.66" x 3.58" (118,6 x 91mm)	
Poids	1,01 lb (0,46 kg)	
Garantie	garantie de 5 ans	