



## Résumé

Cette caméra IP MEGAPIX Ai™ conforme aux normes NDAA et TAA fournit deux canaux 5MP à 30 images/s en temps réel avec un moteur Ai edge embarqué sur un canal, plaçant la puissance de la détection d'objets par apprentissage profond Ai au bout de vos doigts. La caméra dôme anti-vandalisme à double capteur offre deux caméras réglables indépendamment dans un seul boîtier pour une installation simplifiée. La caméra est dotée de la technologie Star-Light Plus™ de couleur dans l'obscurité quasi-totale et d'une portée de 50 pieds Smart IR™ pour des vidéos de qualité quelles que soient les conditions d'éclairage. Toutes les caméras MEGAPIX sont conformes à la norme ONVIF, ce qui garantit leur intégration réussie dans toutes les solutions de plate-forme ouverte du marché.

## Fonctionnalités

- Capteur d'image 1/2,8" 2x 5MP à 30 images par seconde en temps réel
- Technologie de couleur Star-Light Plus™ dans l'obscurité quasi-totale
- Détection d'objets par Apprentissage profond de l'IA sur un seul canal
- Créer jusqu'à 40 zones de détection dans la même caméra
- Intégration et contrôle transparents avec DW Spectrum® IPVMS
- Réduisez les fausses alarmes
- Augmentez votre capacité d'enregistrement grâce aux règles logiques et à l'enregistrement intelligent
- Caméra dôme anti-vandalisme à double capteur, deux caméras en une seule installation
- Caméra IP 5MP avec vue panoramique à 180° dans le couloir et à 90° dans les coins
- Objectif fixe 2x 2,8 mm
- Large gamme dynamique étendue (WDR) réelle
- Triple codecs (H.265, H.264, MJPEG) avec streaming simultané
- 60' Smart IR™ avec synchronisation intelligente de la caméra et absence de réflexion IR.
- Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D
- Véritable jour/nuit avec filtre mécanique anti-IR
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Balance des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Audio bidirectionnel
- Emplacement pour carte Micro SD/SDHC/SDXC classe 10 (carte non incluse)
- Entrée du capteur d'alarme
- Sortie relais
- Serveur web intégré
- PoE classe 3 et DC12V
- Conforme à l'ONVIF, profil S
- UL-listed
- Conforme à la NDAA/TAA
- IP67 Étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à 3 pieds
- Résistance aux chocs classée IK 10
- Garantie de 5 ans



## Accessoires de montage




# Caméra IP dôme vandale 10MP à double capteur avec Ai et couleur dans l'obscurité quasi-totale

## DWC-PDS10Wi28A

## Dimensions

Unité : Pouce (mm)

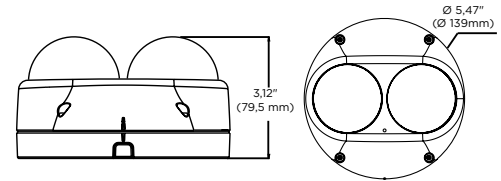

## Spécifications



<b>IMAGE</b>	
Capteur d'image	CMOS 1/2,8" 5,69M (x2)
Total des pixels	2704(H) X 2104(V) (x2)
Pixels actifs	2592(H) X 1944(V) (x2)
Éclairage minimal de la scène	0,13 lux (couleur)
Rapport S/N	0 lux (N/B)
Test de la sortie vidéo du moniteur	50dB
Sortie vidéo locale CVBS	Sortie vidéo locale CVBS 1,0V p-p (75Ω), format 4:3
<b>OBJECTIFS</b>	
Longueur focale	2,8 mm, F1,8 (x2)
Type d'objectif	Objectif fixe
Angle du Champ de vision (HFOV)	102,4° (x2)
Champ de vision vertical (VFOV)	77,4° (x2)
Distance IR	60ft
<b>E/S</b>	
Entrée/sortie audio	1 microphone intégré/1 sortie
Compression audio	G.711
Entrée/sortie d'alarme	1 entrée/1 sortie
Déclenchement de l'événement	Alarme de mouvement, perte de réseau, anomalie de température, connexion illégale, programmation, détection de capteurs
Avant et après l'alarme	pré-alarme : 1 - 0-5 pos-alarm : 1 - 240
<b>ANALYSE VIDÉO INTELLIGENTE (DISPONIBLE SUR UN SEUL CANAL)</b>	
Analyse d'Apprentissage profond	Suivi d'objets par apprentissage profond
Filtres analytiques	Zones et lignes, falsification, métadonnées, intrusion, franchissement de ligne, comptage, lignes de comptage, apparition, disparition, arrêt, entrée, sortie, direction, talonnage, séjour, règles logiques
<b>OPERATIONNEL</b>	
Mode d'obturation	Auto, manuel, anti-scintillement, obturateur lent
Vitesse d'obturation	1/15 - 1/32000
Obturbateur lent	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7,5, 1/10
Contrôle du gain automatique	Auto
Jour et nuit	TDN, Auto, jour (couleur), nuit (N/B)
Réduction numérique du bruit (DNR)	Smart DNR™ 3D DNR
Large gamme dynamique (WDR)	WDR réelle
Plage dynamique étendue (WDR) dB	120dB
Balance des blancs	Oui
Zones de confidentialité	16 masques de confidentialité programmables
Miroir et retournement	Oui
Notifications d'alarme	Notifications par e-mail, FTP, sortie d'alarme et enregistrement sur carte SD
Emplacement mémoire	Carte Micro SD/SDHC/SDXC classe 10 (non incluse)
<b>RÉSEAU</b>	
LAN	RJ45 (10/100Base-T)
Type de compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Résolution	H.265 (x2) : 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360, 352x288, 352x240
	H.264 (x2) : 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360, 352x288, 352x240
Fréquence d'images	MJPEG (x2) : 280x720, 800x600, 768x432, 704x576, 704x480, 640x480, 640x360, 352x288, 352x240
	Jusqu'à 30 ips dans toutes les résolutions
Débit binaire vidéo	100Kbps - 25Mbps, taux multiples pour la prévisualisation et l'enregistrement
Contrôle du débit binaire	Multi-streaming CBR/VBR à H.265 (fréquence d'images et bande passante contrôlables)
Capacité de diffusion en continu IP	double flux à différents taux et résolutions IPv4
Protocole	TCP/IP, UDP, Auto IP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF
Sécurité	HTTPS (TLS), filtrage IP, 802.1x, authentification digest
Conformité ONVIF	Oui
Visionneuse web	OS : Windows®, Mac® OS, Linux® Navigateur : Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum® IPVMS
<b>ENVIRONNEMENTAL</b>	
Température de fonctionnement	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humidité de fonctionnement	10-90% RH, (sans condensation)
Indice IP et IK	Classé IP67, classé IK10
Autres certifications	FCC, CE, ROHS, liste LU, NDAA, TAA
<b>ÉLECTRIQUE</b>	
Puissance requise	DC12V, PoE IEEE 802.3af Class3 (adaptateur non inclus)
Consommation électrique	12V DC : 9,9 W, 826 mA, PoE : 11,6 W, 241 mA
<b>MÉCANIQUE</b>	
Matériel	Boîtier anti-vandalisme en aluminium, dômes en polycarbonate
Dimensions	5,47" x 3,12" (139 x 79,5mm)
Poids	0,68 kg (1,49 lbs)
Garantie	Garantie de 5 ans



Augmenter les ventes et la rentabilité.  
Inscrivez-vous et devenez un partenaire de canal DW dès aujourd'hui !

☎ : 866.446.3595 ✉ : sales@digital-watchdog.com 🌐 : www.digital-watchdog.com

